

## Kompresor

**51 200 00** kompresor pojízdný, typ 600-60D  
400 V, 450 l / min.



**51 200 00**  
kompresor na vzduch

## GLASTAR tlaková nádoba

**51 301 00** GLASTAR tlaková nádoba, typ 100  
obsah 45 l, ruční ovládání tlakového vzduchu

**51 302 00** GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 S  
obsah 45 l, nožní ovládání tlakového vzduchu



**51 302 00**  
tlaková nádoba, typ 100 S

## Příslušenství k zařízení pro pískování

**51 302 02** membrána pro nožní ovládací  
**51 302 05** ovládací nožní - teflonový blok  
**51 305 00** GLASSTAR nožní ovládací tlakového vzduchu,  
komplet  
**51 305 01** ventil třícestný

**51 315 01** pistole pískovací pro všechny tlakové systémy


**51 351 02** tryska keramická, průměr dýzy 2,4 mm ②  
**51 351 03** tryska keramická, průměr dýzy 3,2 mm ②  
**51 351 11** tryska karbidová, průměr dýzy 2,4 mm ②  
**51 351 12** tryska karbidová, průměr dýzy 1,6 mm ②  
**51 352 20** matka převlečná pro připojení trysky ①  
**51 652 05** šroubení hadicové R 1/4" na 13 mm vnější závit ③

**51 628 00** hadice pískovací, 13 x 6 mm, černá

**51 629 00** hadice tlaková, 9 x 3 mm, PVC




**51 305 00**  
systém nožního ovládání přívodu  
vzduchu

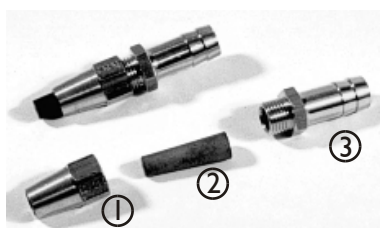


převlečná matice, trysky, hadicové šroubení




**51 315 01**  
pískovací pistole pro všechny tlakové  
systémy

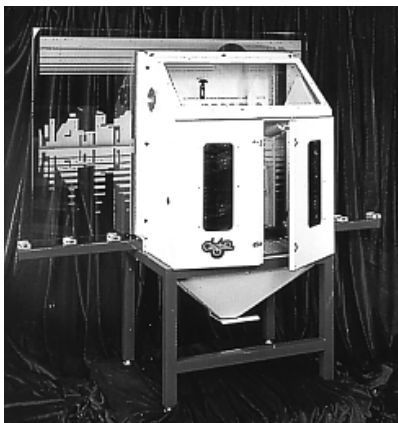

**51 314 00**  
GLASTAR pískovací kabina  
"PASSER I"  
fotografie starého modelu kabiny

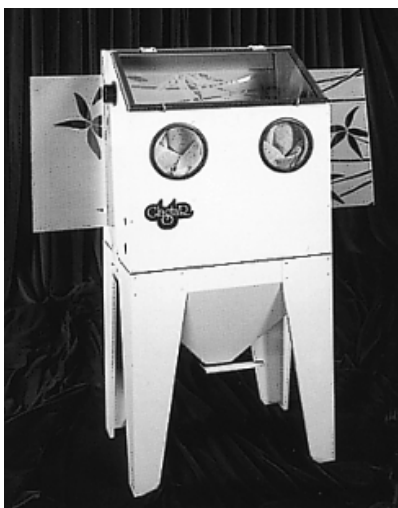

**51 316 00**  
GLASTAR pískovací kabina  
"MINI PASSER"

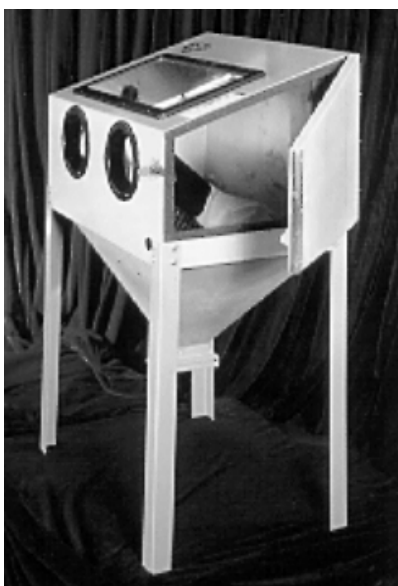

**51 315 00**  
GLASTAR pískovací kabina typ 2533

**GLASTAR pískovací kabiny**

**51 314 00** GLASTAR pískovací kabina "PASSER I"

tato kabina je vybavena zařízením pro průtah velkých  
tabulí kabinou, maximální rozměr pískovaných tabulí  
je 180 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 76,2 cm  
hloubka : 58,4 cm  
výška : 90,2 cm

**51 316 00** GLASTAR pískovací kabina MINI PASSER

rovněž tato kabina je vybavena zařízením pro průtah  
velkých formátů tabulí, maximální rozměr pískovaných  
tabulí je 61 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 67,3 cm  
hloubka : 45,7 cm  
výška : 42,3 cm

**51 315 00** GLASTAR pískovací kabina typ 2533

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 86,4 cm  
hloubka : 55,9 cm  
výška : 59,7 cm

Novinka představená poprvé na veletrhu Glasstec 2002 - pískovací kabina včetně odsávacího zařízení. K volitelným přídatným zařízením patří nožní ovládní tryskání a druh vnitřního osvětlení kabiny.

Jelikož byla tato novinka zařazena do katalogu těsně před jeho vydáním, nejsou uvedeny další technické podrobnosti.




pohled do vnitřního prostoru pískovací kabiny



## Transportovatelná pískovačka

- 51 310 00** transportovatelná pískovačka, kompletní s odsáváním, spojovacími hadicemi a pískovací pistolí  
230 V, 1000 W, 4,5 A  
tlakový vzduch : cca 5 - 8 bar
- 51 310 10** pistole pískovací náhradní, pro 51 310 00 N700.55
- 51 310 20** kartáč pro pistoli náhradní, N700.30
- 51 310 22** adaptér pro odsávací kartáč náhradní, N700.40
- 51 310 25** adaptér pro odsávání, náhradní, N700.60
- 51 310 30** komora směšovací kovová pro pískovací médium a vzduch, N700.70
- 51 310 32** dýza pískovací, vidiová ocel, N700.90
- 51 310 50** kolečko pojezdové, náhradní, N700.47
- 51 310 55** hadice propojovací, průměr 40 mm, N700.46
- 51 310 60** tlakoměr pro přenosnou pískovačku

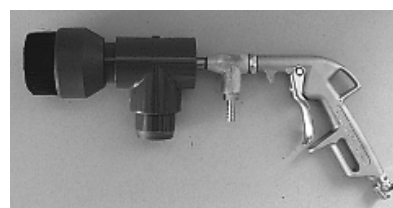

**51 310 00**  
transportovatelná pískovačka s odsávacím zařízením



**51 321 00**  
GLASTAR odsávací zařízení 300DC

#### Odsávací zařízení

**51 320 00** GLASTAR odsávací zařízení 100DC

Upozornění : určeno pouze pro korund o zrnitosti vyšší než 80

**51 321 00** GLASTAR odsávací zařízení, typ 300DC

**51 321 01** pytel na filtrát pro 300DC



**51 511 80**  
karbid křemíku, zrnitost 180

#### Pískovací média

**51 501 00** korund pískovací, zrnitost 100, balení 25 kg

**51 501 20** korund pískovací, zrnitost 80, balení 25 kg

**51 501 50** korund pískovací, zrnitost 150, balení 25 kg

**51 511 20** karbid křemíku, zrnitost 120, balení 25 kg

**51 511 80** karbid křemíku, zrnitost 180, balení 25 kg

## Nože na pískovací fólie a hladítko

**51 450 00** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
sada 5 ks

**51 450 01** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
šířka řezu : 1,5 mm, zelený

**51 450 02** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
šířka řezu : 2,0 mm, šedý

**51 450 03** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
šířka řezu : 2,5 mm, žlutý

**51 450 04** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
šířka řezu : 2,8 mm, červený

**51 450 05** ořezávací pro rovnoběžné řezy  
šířka řezu : 3,0 mm, modrý

**36 215 00** nůž na pískovací fólie, široký

**36 215 02** břit náhradní pro 36 215 00, balení : 10 ks

**36 216 00** nůž na pískovací fólie, úzký

**36 215 01** břit náhradní pro 36 216 00, balení : 10 ks

**36 217 00** nůž s výsuvným bitem

**36 216 03** břit náhradní pro 36 217 00

**51 460 00** hladítko na pískovací fólie  
šířka : 10,5 cm



**51 450 00**  
ořezávací pro rovnoběžné řezy  
sada 5 ks



**36 215 00**  
nůž na pískovací fólie, široký břit



**36 216 00**  
nůž na pískovací fólie, úzký břit



**36 217 00**  
nůž s výsuvným bitem



**51 460 00**  
hladítko na pískovací fólie  
šířka : 10,5 cm

## Škrabky na sklo

**36 250 00** MARTOR škrabka na sklo "profi", s rukojetí  
šířka bítu : 100 mm

**36 250 01** břit náhradní pro 36 250 00

**36 251 02** MARTOR škrabka na sklo

šířka bítu : 38 mm, balení : 10 ks



**36 250 00**  
MARTOR škrabka na sklo "profi"



**36 251 02**  
MARTOR škrabka na sklo






**51 355 00**  
rukavice pískovací s montážním  
plechem




**51 355 05**  
rukavice pískovací



**35 607 10**  
respirátor, P1, DIN FFP 1  
s vydechovacím ventilem

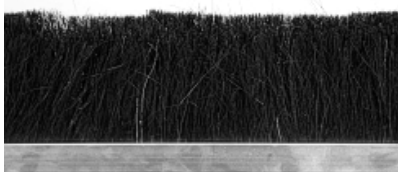

**51 317 00**  
kartáče do pískovací kabiny

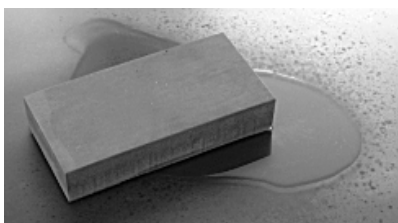

**49 030 00**  
houbička pro roztírání ochranného  
laku

### Ostatní pomůcky


- 51 355 00** rukavice pískovací , kompletní s plechem
- 51 355 05** rukavice pískovací, bez připojovacího plechu
- 36 521 00** rukavice gumové, délka 60 cm
- 35 607 05** respirátor, P1, DIN FFP 1
- 35 607 10** respirátor, P1, DIN FFP 1, s vydechovacím ventilem
- 35 607 15** respirátor, P2, DIN FFP 2
- 35 607 20** respirátor, P2, DIN FFP 2, s vydechovacím ventilem
- 35 607 30** respirátor, P3, DIN FFP 3, s vydechovacím ventilem
- 51 317 00** kartáče do pískovací kabiny v hliníkovém profilu, délka 2,5 m
- PROVETRO ochranný lak po pískování, používá se pro ochranu opískovaného povrchu proti mastnotám a nečistotám. Dodává se v balení :
- 49 002 00** 200 ml, lahev
- 49 005 00** 475 ml, spray
- 49 009 50** 950 ml, lahev
- 49 019 00** 19 l, kanystř
- 49 020 00** primer pro PROVETRO ochranný lak, balení 475 ml
- 49 030 00** houbička pro roztírání ochranného laku



**49 002 00 - 49 019 00**  
PROVETRO ochranný lak

## Pískovací fólie bez potisku

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>51 100 50</b> | fólie přenášeč pro vícenásobné použití<br>šířka : 50 cm, balení : 10 m role   |
| <b>51 111 61</b> | fólie přenášeč modrá, slabě lepící<br>šířka : 61 cm, balení : 25 m role   |
| <b>51 195 00</b> | PROVETRO matovací fólie bílá<br>šířka : 100 cm, balení : 50 m role<br>není určena pro vyřezávání na plotru          |
| <b>51 196 00</b> | PROVETRO matovací fólie transparentní<br>šířka : 100 cm, balení : 50 m role<br>není určena pro vyřezávání na plotru |

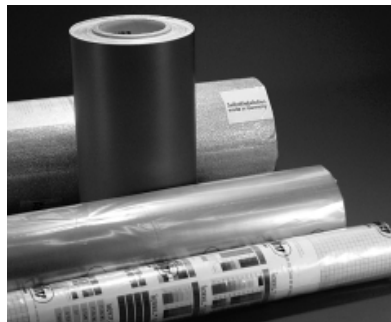

- |                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>matovací fólie, typ 470</b> , tloušťka : 0,1 mm, balení : 18,3 m role, bílá |
| <b>51 170 22</b> | šířka : 55 cm  |
| <b>51 170 24</b> | šířka : 60 cm  |

- |                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>matovací fólie, typ 470</b> , tloušťka : 0,1 mm, balení : 18,3 m role, bílá |
| <b>51 175 18</b> | šířka : 45 cm  |
| <b>51 175 22</b> | šířka : 55 cm  |
| <b>51 175 24</b> | šířka : 60 cm  |

- |                  |   |
|------------------|---|
|                  | <b>konturovací fólie, typ 480</b> , tloušťka : 0,2 mm, balení : 18,3 m role, bílá |
| <b>51 180 22</b> | šířka : 55 cm   |
| <b>51 180 24</b> | šířka : 60 cm   |

- |                  |   |
|------------------|---|
|                  | <b>konturovací fólie, typ 480</b> , tloušťka : 0,2 mm, balení : 18,3 m role, bílá |
| <b>51 185 22</b> | šířka : 55 cm   |
| <b>51 185 24</b> | šířka : 60 cm   |

- |                  |   |
|------------------|---|
|                  | <b>fólie pro hluboké pískování, typ 490</b> , tloušťka : 0,4 mm, balení : 9,14 m role, šedá |
| <b>51 190 12</b> | šířka : 30 cm   |
| <b>51 190 18</b> | šířka : 45 cm   |
| <b>51 190 22</b> | šířka : 55 cm   |

- |                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>ASLAN pískovací fólie, typ 85</b> , tloušťka : 0,1 mm, balení : 50 m role |
| <b>51 191 25</b> | matovací fólie 85, šířka : 25 cm, určeno pro vyřezávání na plotru            |
| <b>51 191 62</b> | matovací fólie 85, šířka : 62 cm, určeno pro vyřezávání na plotru            |
| <b>51 191 95</b> | matovací fólie 85, šířka : 125 cm, určeno pro vyřezávání na plotru           |

- |                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>ASLAN pískovací fólie, typ 68 S</b> , tloušťka : 0,2 mm, balení : 50 m role |
| <b>51 192 25</b> | matovací fólie 68S, šířka : 25 cm, určeno pro vyřezávání na plotru             |
| <b>51 192 62</b> | matovací fólie 68S, šířka : 62 cm, určeno pro vyřezávání na plotru             |
| <b>51 192 95</b> | matovací fólie 68S, šířka : 125 cm, určeno pro vyřezávání na plotru            |

- |                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>ASLAN pískovací fólie, typ 64 K</b> , tloušťka : 0,4 mm, balení : 25 m role |
| <b>51 193 62</b> | hlubokopískovací fólie 64K, šířka : 62 cm, určeno pro vyřezávání na plotru     |
| <b>51 193 95</b> | hlubokopískovací fólie 64K, šířka : 125 cm, určeno pro vyřezávání na plotru    |

Dodáváme rovněž předeznané pískovací fólie. V případě zájmu Vám rádi zašleme CD s hotovými motivy. Nabízíme také jako literaturu publikace "Art Nouveau, Frames and Borders, kat. č. 95 801 07, kde jsou vyobrazené motivy zpracované na přiloženém CD-ROMu. Tuto sadu CD-ROM je možno najít v přehledu literatury.


Zajímavé motivy pro pískování lze najít rovněž v publikaci "Leptání skla", kat. č. 95 426 00, kde jsou motivy jak pro pískování, tak pro matování skla.



52 050 00




52 099 15

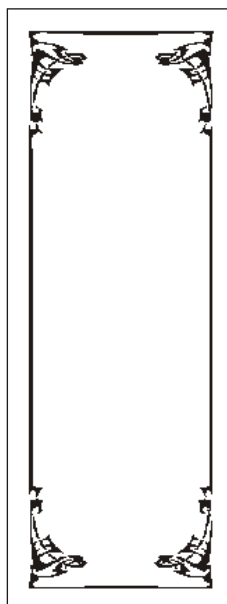

52 090 15




52 099 07

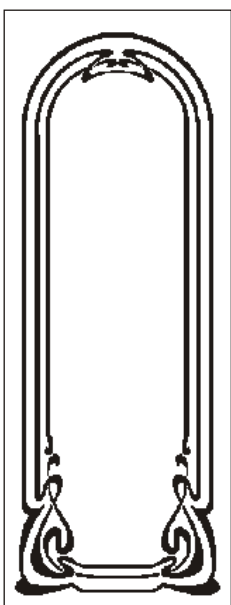


52 090 16



52 099 12



95 801 07



95 426 00



vypískovaný motiv